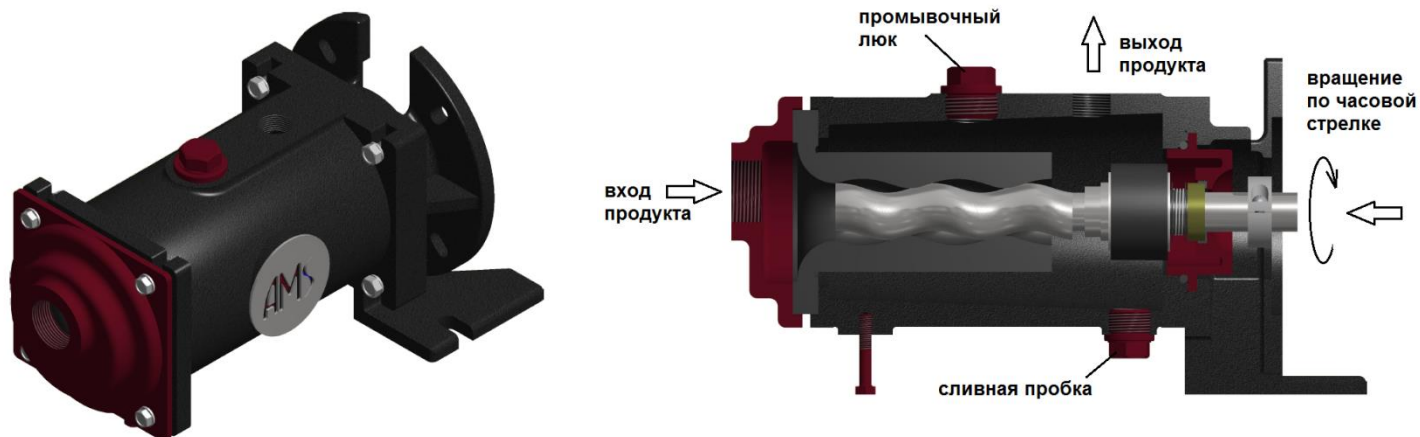


ВИНТОВОЙ НАСОС AMS PCP3S6

Основные технические характеристики

Макс. подача	3 м ³ /ч
Рабочая жидкость	/
Температура рабочей жидкости	до 80° С
Макс. давление на воде	6 Бар
Вязкость	1500сПз
Регулировка подачи насоса	частотный преобразователь
Частота вращения вала насоса	1500 об/мин
Мощность	0,75 кВт
Электродвигатель	AIP 71 B4, IP54
Габариты	не более 700x250x300 мм
Масса	не более 50 кг

Исполнение и материалы

Исполнение привода (мотор-редуктор)	IP54, общепромышленное
Исполнение гидравлической части	общепромышленное
Материал корпусных частей, находящихся в контакте с продуктом	Сталь 20
Материал ротора	40X13
Материал статора	NBR (Крайбург, Германия)
Уплотнение	Одинарное торцевое механическое уплотнение
Присоединение входа продукта	трубная резьба G1"
Присоединение выхода продукта	трубная резьба G1"

Прочее

Гарантия	12 месяцев
----------	------------